



PREFA SOLAR

NAPELEMES MODUL PREFALZ 500/650

FOTOVOLTAIKUS RENDSZER
PREFALZ TETŐK SZÁMÁRA

Szimbolikus fotó



MADE IN AUSTRIA

100 %-ban kompatibilis a PREFA komplett rendszerével, a PREFALZ csúcsminőségű napelemes modul fejlesztése és gyártása Ausztriában történik



TELJESÍTMÉNY-GARANCIA

Napelemes modul: 10 év termékgarancia, teljesítmény-garancia: modul névleges teljesítményének 85 %-a 25 év után, valamint 25 év termékgarancia a PREFA alátétszerkezetre



ELLENÁLLÓ

Robusztus, hosszú élettartamú üveg/üveg fotovoltaikus-modul legújabb TOPCon-cellatechnológiával



UTÓLAGOS BESZERELÉS LEHETSÉGES

A napelemes modulok felszerelhetők mind az új PREFALZ tetőkre, mind utólag rászerezhetők a meglévő PREFALZ tetőkre



ESZTÉTIKUS

Tetőpárhuzamos, korcolt sáv jelleg megtartva, lapos felépítésű teljes rendszer, illeszkedve a PREFALZ fedés korctípusához



FÜGGETLEN, GAZDASÁGOS & FENNTARTHATÓ

A Nap mint energiaforrás mindig rendelkezésre áll, a saját előállítású energia közvetlenül felhasználható, betáplálható a hálózatba vagy tárolható. CO₂-barát gyártóhely



2 AZ 1-BEN


Korc- és modulkapocs egy termékben, egyszerű és gyors szerelés a kis számú kiegészítőnek köszönhetően





NINCSTETŐÁTTÖRÉS

A modulkapoccsal a napelemes modulok közvetlenül az állókorcokra kerülnek és nincs szükség a tetőfedés áttörésére csavarral stb.

WWW.PREFA.SOLAR

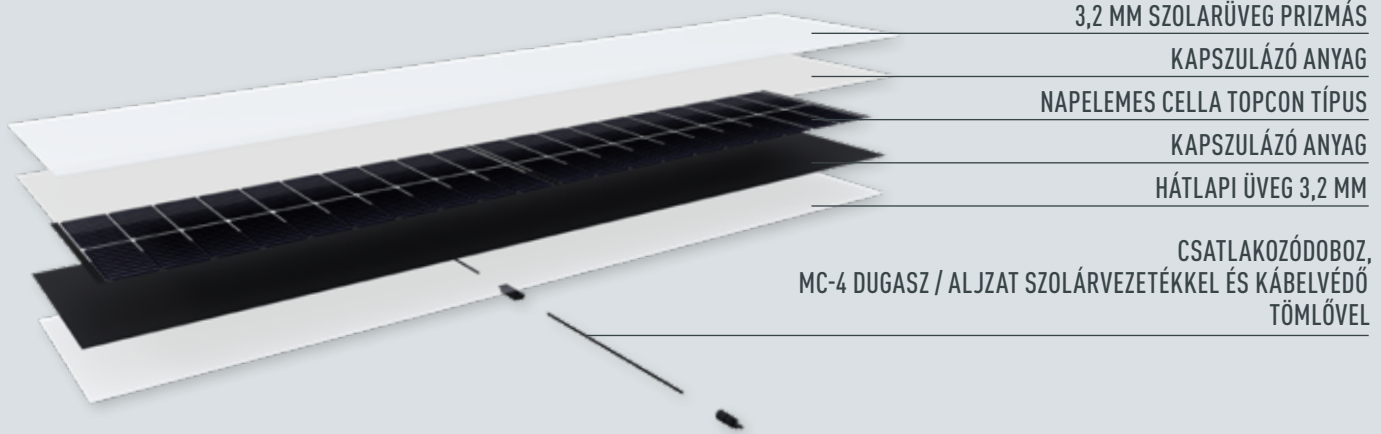

PREFALZ SZOLÁRMODUL

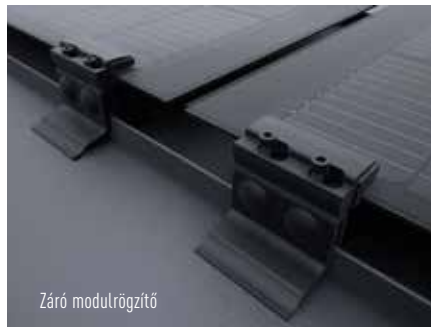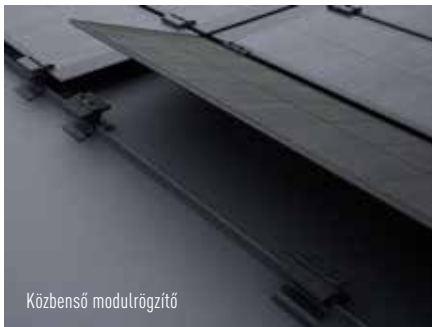

MŰSZAKI ADATOK – NAPELEMES MODUL PREFALZ 500

- Teljesítmény
150 Wp, helyigény/kWp: 5,44 m²
- Méretek
2000 × 408 mm
- Súly
15 kg (18 kg/m²)
- Cellatípus
TOPCon
- Anyag
Előlapi üveg 3,2 mm
Hátlapi üveg 3,2 mm
- Dugasz
Szabványos MC4-dugasz/aljzat
- Modulgarancia
10 év termékgarancia, 25 év 85%-os teljesítmény-garancia
- Rendszerkomponens-garancia
25 év termékgarancia
- Tetőhajlásszög
3°-tól (5%)
- Rögzítés
Szolár közbenső / záró modulrögzítővel PREFALZ 500/650 kettős állókorcon modullecsúszás-biztosítóval, tetőhajlásszögtől és helyszíntől függően változik a kapcsok száma modulonként.

Az egyes országok szabványait és szakmai előírásait figyelembe kell venni. Ellenőrizve és engedélyezve a PREFALZ kettős állókorcos fedéshez.

MŰSZAKI ADATOK – NAPELEMES MODUL PREFALZ 650

- Teljesítmény
150 Wp, helyigény/kWp: 7,44 m²
- Méretek
2000 × 558 mm
- Súly
21 kg (18 kg/m²)
- Cellatípus
TOPCon
- Anyag
Előlapi üveg 3,2 mm
Hátlapi üveg 3,2 mm
- Dugasz
Szabványos MC4-dugasz/aljzat
- Modulgarancia
10 év termékgarancia, 25 év 85%-os teljesítmény-garancia
- Rendszerkomponens-garancia
25 év termékgarancia
- Tetőhajlásszög
3°-tól (5%)
- Rögzítés
Szolár közbenső / záró modulrögzítővel PREFALZ 500/650 kettős állókorcon modullecsúszás-biztosítóval, tetőhajlásszögtől és helyszíntől függően változik a kapcsok száma modulonként.

Az egyes országok szabványait és szakmai előírásait figyelembe kell venni. Ellenőrizve és engedélyezve a PREFALZ kettős állókorcos fedéshez.